


РОЛИКОВЫЙ КОНВЕЙЕР PR

v1

2013/01/23

Роликовые конвейеры с приводом и без привода предназначены для транспортировки на близкие расстояния во всех отраслях промышленности – главным образом, в деревообрабатывающей, автомоторной, складской.

В зависимости от предназначения и грузоподъемности устанавливаются на базе роликов с диаметрами \varnothing 63, 80, 89, 108, 133.

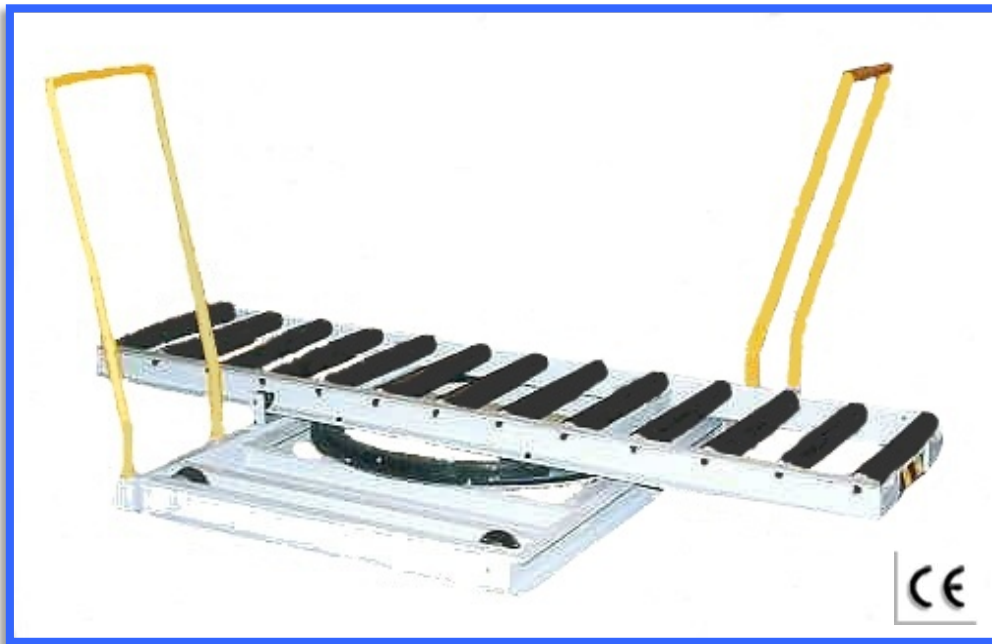

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Все технические параметры, то есть ширина конвейера, длина, высота, установленная мощность, тип роликов, грузоподъемность и т.п. в соответствии с индивидуальными соглашениями с клиентом.

Производим также сопутствующее оборудование типа: РОЛИКОВЫЕ ПЕРЕДВИГАТЕЛИ, РОЛИКОВЫЕ КАНТОВАТЕЛИ, НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ С РОЛИКОВОЙ ДОРОЖКОЙ