


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ПАКЕТОВ ДТПЭ (DTPE)

Версия 1

2015/09/23

Устройство для выпрямления пакетов ДТПЭ это специальная машина предназначена для выравнивания штабеля элементов плит, которые поставлены затем к автоматической обрабатывающей линии. Это упрощает операцию модулей загрузки, что влияет на повышение стабильности и производительности работы линии. Устройство для выпрямления работает в автоматическом цикле. После вождения пакета на конвейер, выдвигана база. База, к которой установлена выпрямляющая рама на ножничном механизме, придвигает весь пакет, выпрямляя его в то же время. Процесс выпрямления стека длится около 15 секунд.

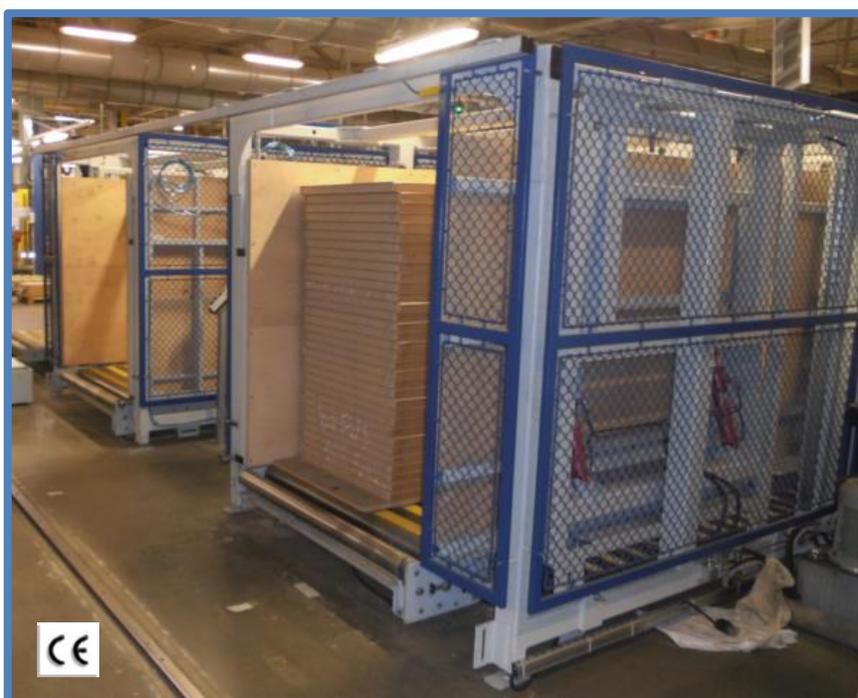

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ:

Размеры выпрямляемого погрузочного пакета:		
- высота	мм	500 – 1500
- длина	мм	800 - 1200
- ширина	мм	400 - 1200
Ход рамки для выпрямления	мм	1100
Установленная мощность	кВт	1,5
Поставка электрической энергии/ электропитание	В переменного тока	3/N/PE, 400V 50Hz
Управляющее напряжение	В постоянного тока	24
Внешние размеры (Д x Ш x В)	мм	2200 x 2050 x 2000
Вес единицы	кг	1200

По запросу клиента, делаем машины для выправления с другими размерами полей погрузки, в зависимости от потребностей.