



„FAMAD” Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o.

48-370 Paczków, ul. Wojska polskiego 28

tel. (+48) 0774390070

fax. (+48) 0774316110

Marketing

(+48) 0774390071, 0774390072, 0774390073

Dział Techniczny

(+48) 0774390060, 0774390062, 0774390063

Serwis


(+48) 0774390082

<http://www.famad.com.pl>

email: famad@famad.com.pl

Cylinder hydrauliczny nurnikowy 16;25 MPa (typ CNOD 2)

Cylinder hydrauliczny typu CNOD jest cylindrem nurnikowym jednostronnego działania przeznaczone do ogólnego stosowania w maszynach i urządzeniach.

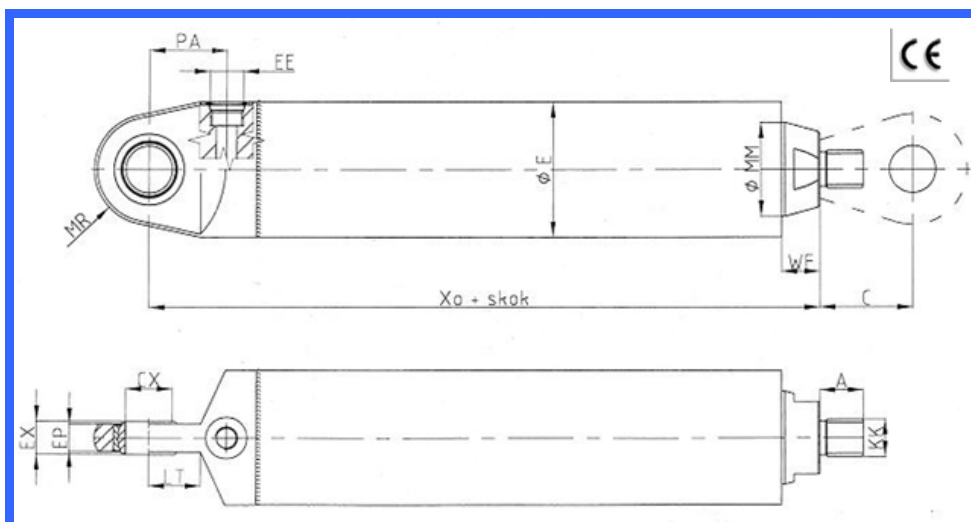

ŚREDNICA NURNIKA MM	E	XO	CX	Ex	EP	LT	KK	A	WF	EE	PA	MR	C
20	50	122	12	10	8	15	M10x1,5	12	13	M12x1,5	28	16	38
25	50	143	16	14	11	20	M12x1,5	14	18	M12x1,5	34	21	44
32	65	162	16	14	11	20	M12x1,5	14	23	M14x1,5	34	21	44
40	72	177	20	16	13	22	M16x1,5	17	23	M16x1,5	35	25	50
50	85	204	25	20	17	26	M20x1,5	20	29	M16x1,5	40	32	55
60	95	237	30	22	19	36	M27x2	27	29	M20x1,5	50	38	65
63	95	242	30	22	19	36	M27x2	27	29	M20x1,5	50	38	65
70	105	252	35	25	21	40	M27x2	27	29	M20x1,5	50	42	65
80	120	289	40	28	23	45	M30x2	37	37	M20x1,5	60	47	80
90	130	326	45	32	27	50	M36x2	42	37	M22x1,5	75	53	90
100	150	349	50	35	30	52	M42x2	42	37	M27x2	75	60	95
110	165	397	60	44	38	65	M48x2	48	47	M27x2	90	65	110

DANE TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE:

Ciśnienie pracy	MPa	16	25
Ciśnienie kontrolne	MPa	24	37,5
Ciśnienie rozruchu	MPa	max 0,5	
Temperatura pracy	K	253 – 353	
Maksymalna prędkość nurnika	m/s	0,5	
Sprawność całkowita		~ 0,95	
Czynnik roboczy (olej hydrauliczny)	lato L-HL-46	zima L-HL-32	

Uszczelnienia i inne elementy typu łożyska są wykazane w Karcie Gwarancyjnej poszczególnych typów cylindrów.