



„FAMAD” Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o.

48-370 Paczków, ul. Wojska polskiego 28

tel. (+48) 0774390070 fax. (+48) 0774316110

Marketing  
Dział Techniczny  
Serwis

(+48) 0774390071, 0774390072, 0774390073

(+48) 0774390060, 0774390062, 0774390063

(+48) 0774390082


<http://www.famad.com.pl>,

email : [famad@famad.com.pl](mailto:famad@famad.com.pl)

## JEDNOSTRONNA NAKŁADARKA UTWARDZACZA D K C B - 140 TS

Jednostronna nakładarka utwardzająca DKCB – 140 TS z taśmowym transporterem elementów - przeznaczona jest do jednostronnego nakładania utwardzacza na płaskie elementy drewniane lub drewnianopodobne w czasie okleinowania w procesie separatywnego nanoszenia kleju i utwardzacza. Utwardzacz do przestrzeni międzywałowej dozowany jest za pomocą pneumatycznej pompy membranowej i znajduje się w obiegu cyrkulacyjnym. Nanoszenie utwardzacza na elementy odbywa się za pomocą ogumowanego walca stykającego się z walcem dozującym.

Zastosowane materiały na elementy nanoszące i pozostałe części składowe gwarantują odporność chemiczną na składniki utwardzaczy. Technologia separatywnego nakładania kleju i utwardzacza skraca czas trwania całego procesu.

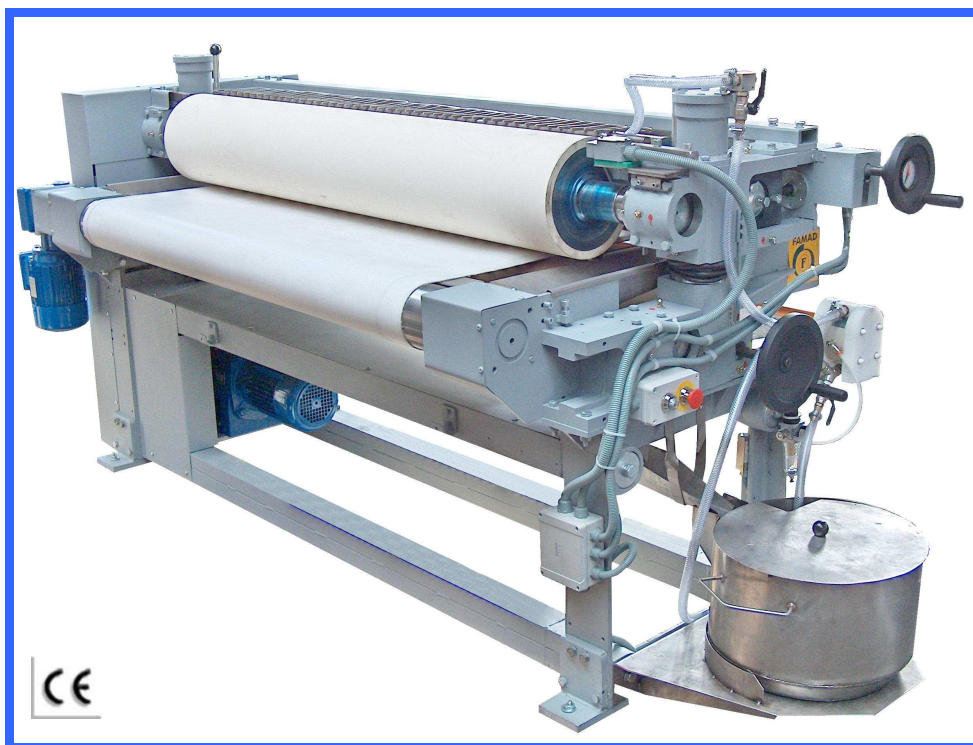

### DANE TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE:

|  |                    |          |
|--|--------------------|----------|
| Szerokość robocza (szerokość taśmy)  | mm                 | 1400     |
| Szerokość walców   | mm                 | 1550     |
| Średnica walców nakładających  | mm                 | 250      |
| Średnica walców dozujących   | mm                 | 215      |
| Prędkość robocza regulowana, bezstopniowa  | m / min            | 15 - 25  |
| Moc zainstalowana  | kW                 | 2,25     |
| Grubość elementów powlekanych  | mm                 | 2,5 - 50 |
| Minimalna wielkość nanoszenia kleju przy lepkości kleju 50 – 70 s (kubek Forda Ø 7,0 mm) | g / m <sup>2</sup> | 60       |
| Minimalna długość elementów powlekanych  | mm                 | 400      |
| Masa walców  | kg                 | 1350     |