



„FAMAD” Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o.

48-370 Paczków, ul. Wojska polskiego 28

tel. (+48) 0774390070 fax. (+48) 0774316110

Marketing

(+48) 0774390071, 0774390072, 0774390073

Dział Techniczny

(+48) 0774390060, 0774390062, 0774390063

Serwis



(+48) 0774390082

<http://www.famad.com.pl>,

email : [famad@famad.com.pl](mailto:famad@famad.com.pl)

## SZCZOTKARKO - SZLIFIERKA DO ELEMENTÓW DREWNIANYCH SRO

Szczotkarko - szlifierka przeznaczona jest do czterostronnego przelotowego szlifowania oraz odpylania elementów drewnianych np. po frezowaniu kształtowym lub po lakierowaniu. Wyposażona jest w głowice robocze firmy TRANSACTOR o konstrukcji umożliwiającej szybką wymianę pojedynczych segmentów szlifująco-polerujących. Zastosowanie odpowiedniej wysokości i grubości włosia oraz szerokości nacięć płótna ściernego, gwarantuje poprawę jakości powierzchni. Proces szlifowania głowicami TAMAB wyposażonymi w szczotki szlifująco-polerujące dzięki cyklicznym mikro-uderzeniom listków ściernych o powierzchnię daje lepszy efekt niż przy stosowaniu szlifierek taśmowych. Szczotki wykonano z delikatnego włosia końskiego o bardzo dobrych właściwościach odpylających. Pył usuwany może być do odciągu indywidualnego lub do zakładowej sieci odciągowej. Szczotkarko-szlifierka posiada indywidualne napędy szczotek oraz regulowaną bezstopniowo prędkość posuwu elementów szczotkowanych w zakresie 5 – 20 m/min. Dodatkowo możliwy jest wariant pracy nawrotnej. Prędkość obrotowa szczotek regulowana jest w przedziale od 300 do 900 obr/min. Wrzeczona pionowe mogą być pochylane pod kątem do 45° umożliwiając lepsze dopasowanie do kształtu szlifowanych elementów (np. ram okiennych). Dosuwy szczotek roboczych oraz zmiana wysokości elementów szczotkowanych realizowane są napędami ręcznymi.

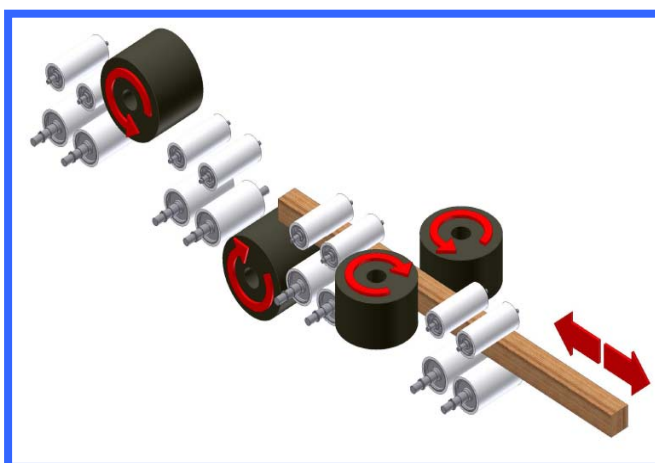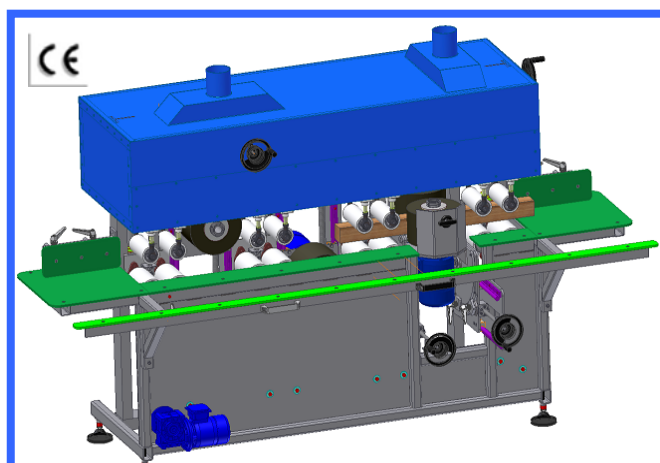

### DANE TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE:

Szerokość robocza	mm	200
Minimalna długość elementów	mm	600
Maksymalna wysokość elementów	mm	150
Prędkość posuwu (regulowana)	m/min	5 - 20
Średnica szczotek	mm	280
Średnica rolek posuwu i rolek dociskowych	mm	100
Prędkość obrotowa szczotkarki (regulowana)	obr/min	300 - 1000
Wysokość robocza urządzenia	900 mm	900
Moc zainstalowana (łącznie):		5,15
- napęd szczotek	kW	4x1,1
- napęd posuwu		0,75
Napięcie robocze	V AC	3/N/PE, 400V 50Hz
Napięcie sterownicze	V DC	24 V
Masa urządzenia	kg	850 kg