


Ножничный гидравлический подъемник **DBNK - 1,5t**

v1

2013/01/23

Гидравлический подъемник DBNK предназначен для бесступенчатого подъема и опускания материала на монтажных, загрузочных рабочих местах и местах для обработки, позволяет сохранять неизменный рабочий уровень во время разгрузки и погрузки материала. Подъем стола подъемника осуществляется с помощью двух гидравлических цилиндров, получающих питание с компактного электрогидравлического агрегата, управляемого с кассеты (опционально: с помощью ножных педалей). Кассета оснащена кнопками «подъем», «опускание» и «АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА».

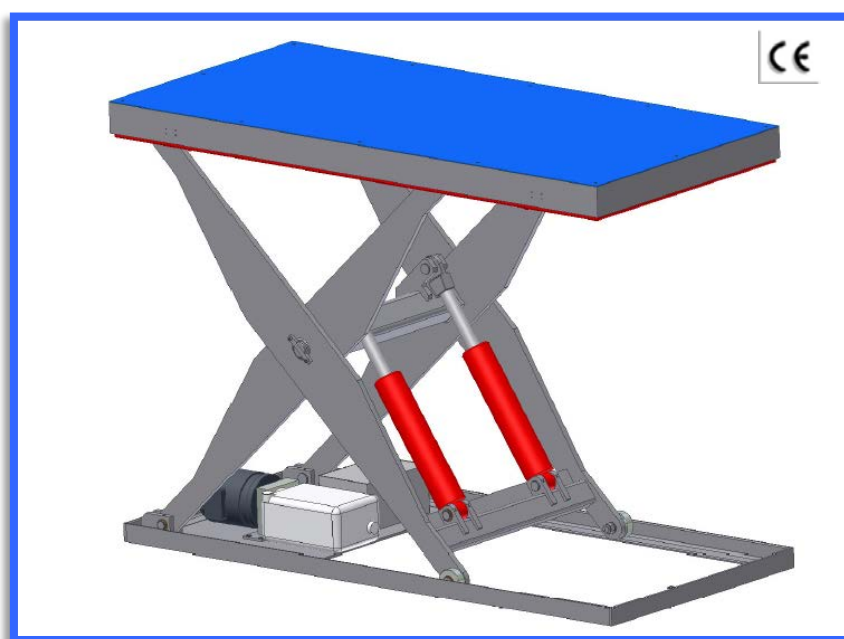

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальная грузоподъемность	кг	1500
Размеры стола стандарт	мм	900x2000
Высота в сложенном состоянии (стандарт)	мм	~ 230
Рабочий шаг (максимум)	мм	1100
Время подъема	с	прибл. 30 сек.
Давление в гидравлической системе	МПа	Макс. 16
Уровень шума	дБа	прибл. 72
Установленная мощность	кВт	1,1
Электропитание	V AC	3/N/PE, 400V 50Hz
Напряжение управления	V DC	24
Масса оборудования	кг	~ 450

The lift can be equipped with roller conveyors, a rotating table, barriers, flaps, and other mechanisms, offered in a wide range of table dimensions and lifting heights depending on the client's needs.

Lifts are inspected according to appendix C of the PN-EN 1570:2002 standard – "SAFETY REQUIREMENTS REGARDING TABLE LIFTS", and have a CE COMPLIANCE DECLARATION and all necessary documents for UDT registration.