


МЕБЕЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ ЗАЖИМ DKRC - I (II)

v1

2013/01/23

Мебельный монтажный зажим DKRC предназначен для монтажа склеенных элементов мебели. Сварной корпус из стальных профилей обеспечивает оборудованию соответствующую жесткость. Узел горизонтального зажима, в состав которого входит сварная рама из закрытого профиля, подвешивается как ходовая тележка на верхней балке корпуса. На раме монтируются горизонтальные зажимы, оснащенные двумя пневматическими серводвигателями. Перестановка целого узла осуществляется вручную. Узел горизонтального зажима, в состав которого входит рама, выполненная из закрытого профиля, поднимается и опускается с помощью винтового механизма. На раме монтируются вертикальные зажимы, оснащенные двумя пневматическими серводвигателями. Управление серводвигателями осуществляется с помощью клапанов управления, размещенных на корпусе оборудования. Механизм подъема, в состав которого входят два трапециевидных винта, размещенных в корпусе зажима, стянуты между собой цепной передачей. Гайки подъема соединены с рамой узла вертикального зажима, вращающиеся винты поднимают гайки вместе со всем зажимным узлом.

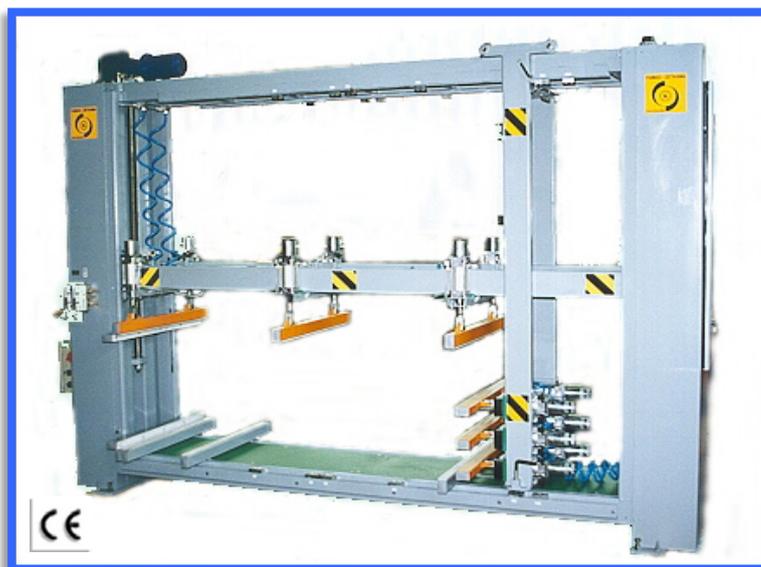

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

		DKRC – I	DKRC - II
Габаритные размеры монтируемой мебели:			
• Высота мин/макс	мм	300 / 1400	300 / 1400
• Длина мин/макс	мм	400 / 1400	400 / 2300
• Ширина (глубина) макс	мм	650	650
Габаритные размеры зажима: Длина x высота x ширина	м	2,7x2,55x0,65	3,6x2,55x0,65
Количество зажимных узлов (вертикальных/горизонтальных)	шт.	3 / 3	
Серводвигатель нажимного узла φ x шаг	мм	φ 63 x 75	
Максимальное давление сжатого воздуха	МПа	1	
Мощность двигателя механизма подъема	кВт	0,37	
Рабочее напряжение	В	3/N/PE, 400V 50Hz	
Потребность в воздухе на 1 цикл p=0,6 Мпа	дсм ³ /ч	27	
Масса оборудования	кг	600	800