


МОНТАЖНЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ФАСАДОВ **SMF**

v1

2013/01/23

Монтажный зажим для фасадов предназначен для наклеивания фасадов (деревянных элементов) на двух независимых пневматически монтажных столах, с возможностью конструкции с четырьмя монтажными столами (специальное исполнение). Используемое конструкционное решение позволяет наклеивать фасады на шкафы, ящики, и т.п.

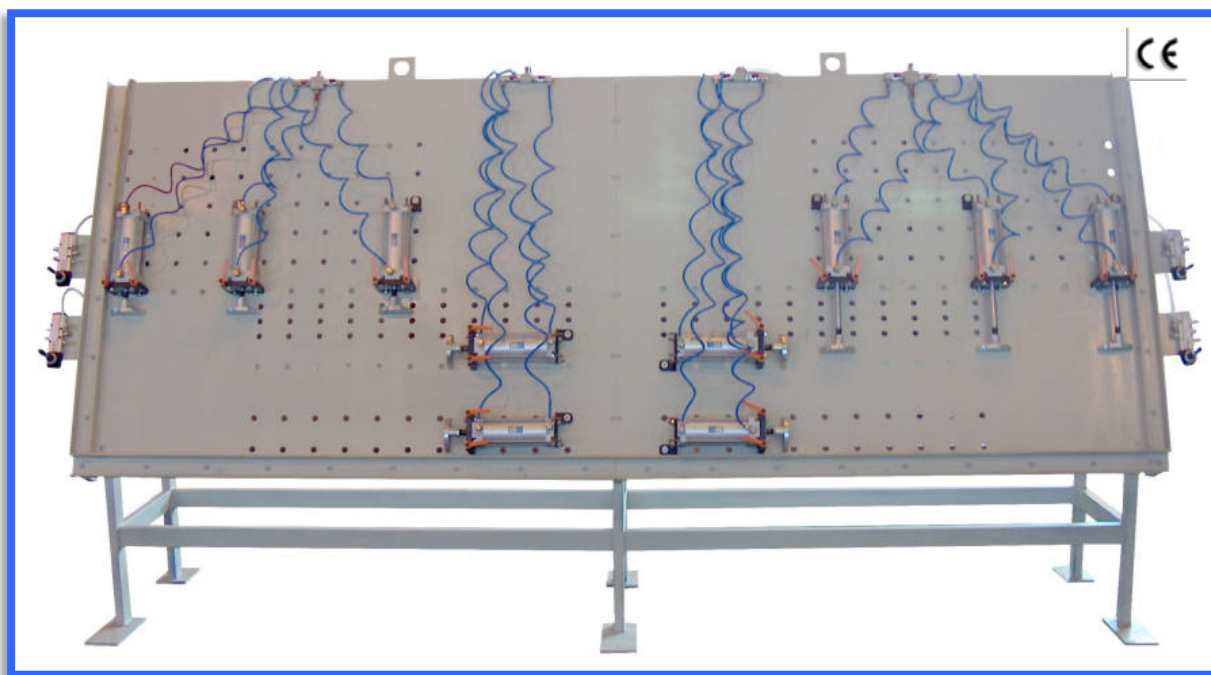

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (стандартное исполнение):

Максимальные размеры монтируемых фасадов (длина x ширина)	мм	1200 x 600
Минимальные размеры монтируемых фасадов (длина x ширина)	мм	140 x 290
Габаритные размеры: Длина x высота x ширина	мм	1900 x 1850 x 1050
Количество серводвигателей (одно рабочее место) вертикальный зажим	шт.	3
Количество серводвигателей (одно рабочее место) горизонтальный зажим	шт.	2
Диаметр цилиндра x шаг	мм	80 x 150
Максимальное рабочее давление воздуха	МПа	0,6
Масса оборудования	кг	1100