


ЦЕПНОЙ ПИТАТЕЛЬ (ФИДЕР) ДЛЯ УЗКИХ И ДЛИННЫХ ДОСОК **ПЛЛД**

Версия 1

2015/02/16

Цепной питатель (фидер) ПЛЛД предназначен для единственной доставки досок, которые помещаются в магазине.

Основная единица транспортёра - тройная цепь и поводок, приводимый в действие с помощью редукторного двигателя, благодаря цепной передаче. Скорость подачи конвейера находится в пределах 25-35 м/мин. и она регулируемая бесступенчато. Конвейер предназначен для элементов с максимальной длиной 6000 мм, диапазон 50-240мм, ширина и толщина от 20 до 50мм.

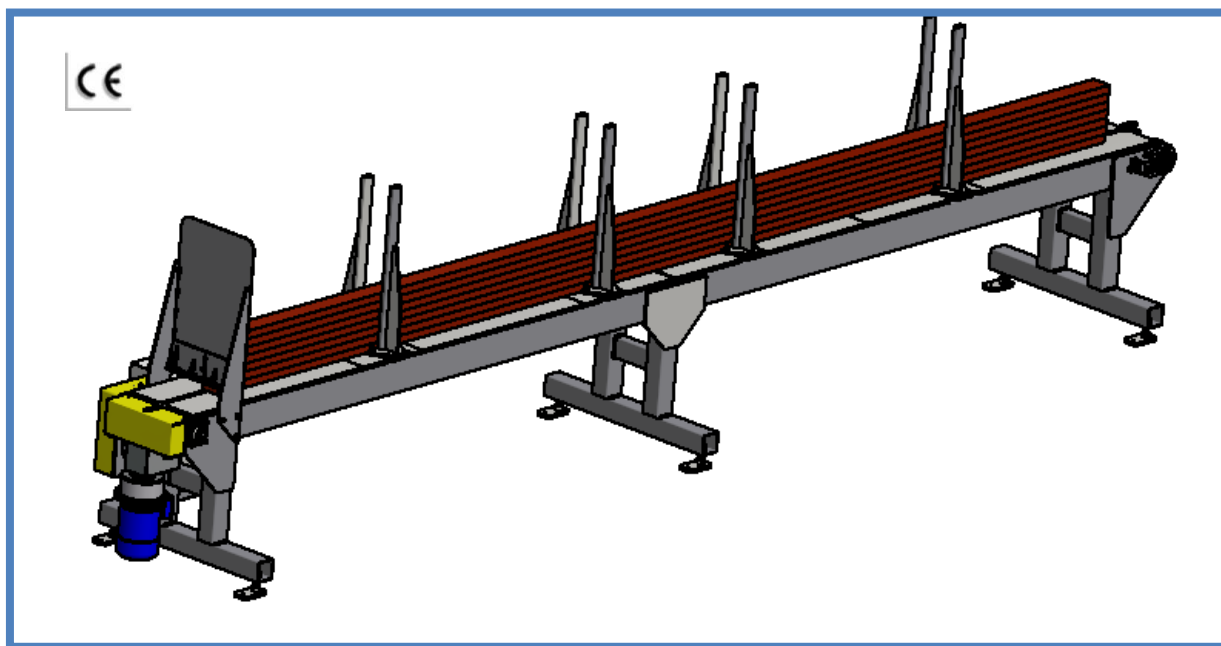

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ:

Длина	мм	6800
Длина рабочей столешницы	мм	6500
Ширина рабочей столешницы	мм	400
Рабочая высота	мм	850
Скорость подачи	м/мин	25-35
Уровень шума	дБА	ок.80
Установленная мощность	кВт	2,2
Поставка электрической энергии	В переменного тока	3/Н/РЕ, 400V 50 Гц
Управляющее напряжение	В постоянного тока	24
Удельный вес	кг	~ 760