

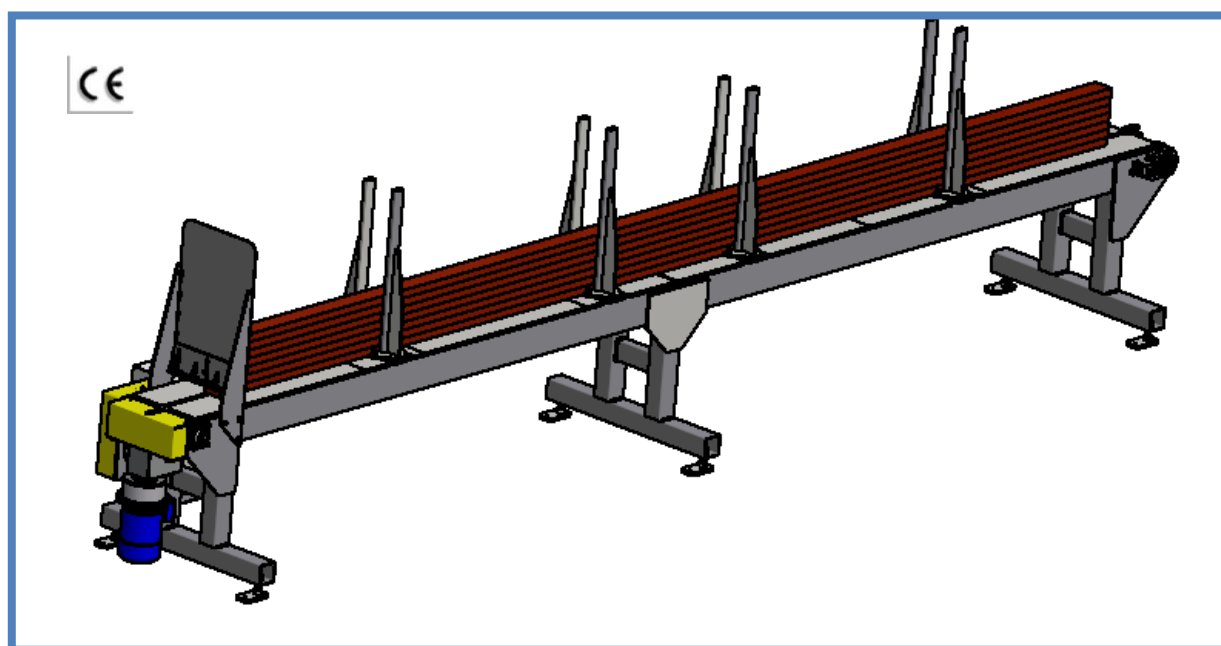
PODAJNIK ŁAŃCUCHOWY LAMELI PŁLD

v1

2015/02/16

Podajnik łańcuchowy PŁLD przeznaczony jest do pojedynczego podawania desek umieszczonych w zasobniku.

Zasadniczym zespołem transportera jest trzyczęściowy łańcuch z zabierakiem, napędzany za pomocą motoreduktora poprzez przekładnię łańcuchową. Prędkość podawania transportera zawiera się w zakresie 25-35m/min i jest regulowana bezstopniowo. Przenośnik przeznaczony jest dla elementów o maksymalnej długości 6000mm, zakresu szerokości 50-240mm oraz grubości od 20 do 50mm.


DANE TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE:

Długość	mm	6800
Długość blatu roboczego	mm	6500
Szerokość blatu roboczego	mm	400
Wysokość robocza	mm	850
Prędkość podawania	m/min	25-35
Poziom hałasu	dBa	ok. 80
Moc zainstalowana	kW	2,2
Zasilanie elektryczne	V AC	3/N/PE, 400V 50Hz
Napięcie sterownicze	V DC	24
Masa urządzenia	kg	~ 760