


МОНТАЖНЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ OSMF

v1

2013/01/23

Пневматический вращательный зажим для монтажа мебельных фасадов – OSMF позволяет механически монтировать мебельные фасады из реек MDF по технологии склеивания (соединения) на штифтах. Зажим выполнен в форме ротационной рамы с четырьмя полями, установленной на двух кронштейнах. На ситовидной стене каждого из полей размещены восемь пневматических зажимов, которые делают возможным монтаж двух фасадов. Работой серводвигателей управляют два пневматических разделительных клапана, размещенные на каждом поле. После загрузки поля новым материалом (фасадом) закрываем секцию и поворачиваем ротационную раму на следующее поле. Включение вращения рамы выполняем с помощью кнопки на пульте управления. Ротационная рама является червячным моторедуктором, установленным на валы рамы. Остановка рамы осуществляется самостоятельно, после того, как включается индуктивный датчик. Используемые конструкционные решения крепления пневматических зажимов обеспечивают минимизацию времени переоборудования.

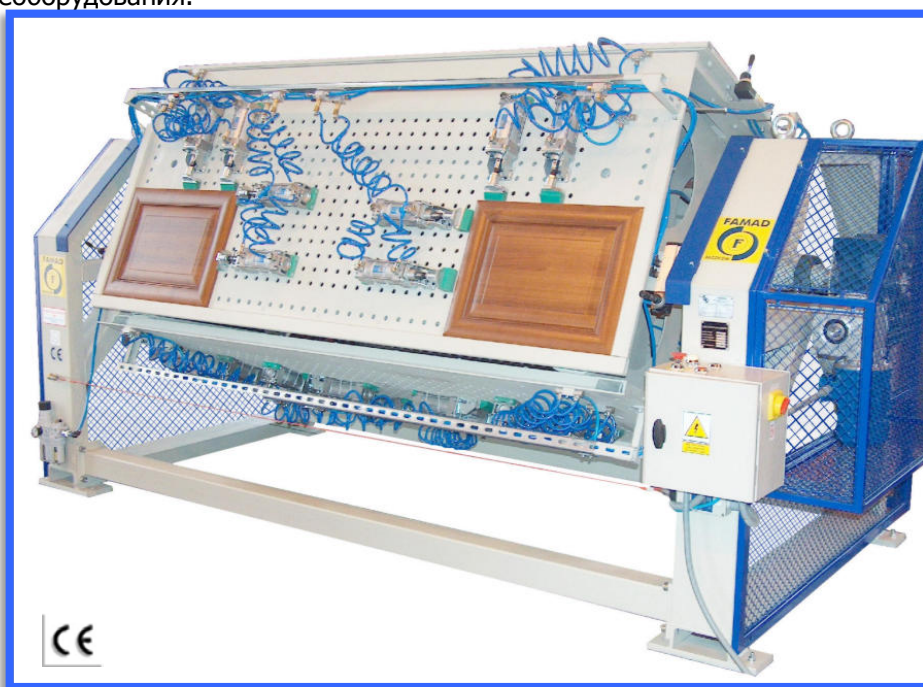

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (стандартное исполнение):

Максимальные размеры наклеиваемых фасадов	мм	600 x 1700
Минимальные размеры наклеиваемых фасадов	мм	170 x 300
Максимальные размеры наклеиваемых фасадов (при наклеивании двух фасадов одновременно)	мм	600 x 720
Установленная мощность	кВт	0,55
Рабочее напряжение	В	3/N/PE, 400V 50Hz
Максимальное рабочее давление	МПа	1
Потребность в воздухе	дсм ³ / ч	60
Наружные размеры оборудования (длина x ширина x высота)	мм	3300 x 1800 x 1900
Масса оборудования	кг	1600