
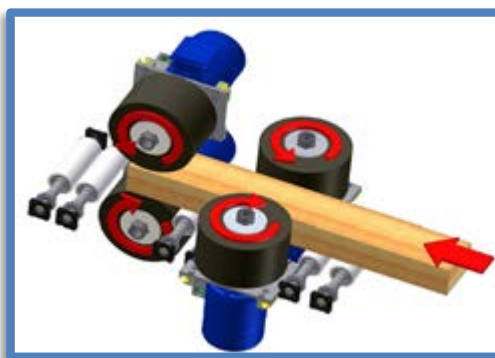


ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ ЩЕТОЧНЫЙ СТАНОК С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРИВОДОМ ЩЕТОК **DSB 4**

v1

2013/01/23

Щеточно-шлифовальный станок предназначен для четырехстороннего сквозного шлифования и удаления пыли с деревянных элементов, например, после фасонного фрезерования или после нанесения лака. Оснащен рабочей головкой фирмы TRANSACTOR с конструкцией, позволяющей быстро заменять отдельные шлифовально-полировальные сегменты. Применение соответствующей высоты и толщины волоса, а также ширины насечек абразивного полотна гарантирует улучшение качества поверхности. Процесс шлифования головками ТАМАВ, которые оснащены шлифовально-полировальными щетками, благодаря циклическим ударам абразивных листочков о поверхность дает лучший эффект, чем при использовании ленточных шлифовальных станков. Щетки выполнены из тонкого конского волоса с очень хорошими свойствами по удалению пыли. Щеточно-шлифовальный станок оснащен индивидуальными приводами щеток и бесступенчато регулируемой скоростью подачи элементов, которые подвергаются крацеванию, в течение 5-20 м/мин. Подвод рабочих щеток и изменение высоты элементов, которые подвергаются крацеванию, осуществляется с помощью ручных приводов.

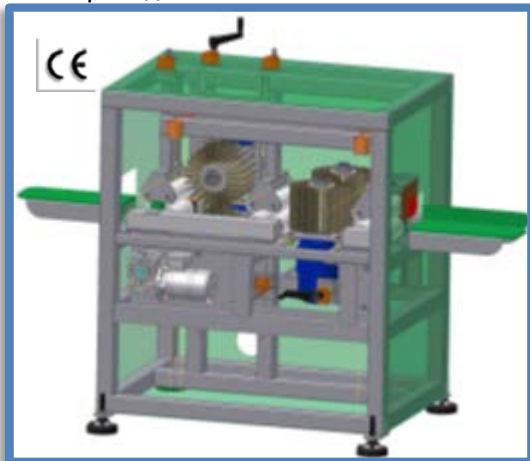

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина	мм	150
Скорость подачи	м/мин	5 - 20
Диаметр щетки	мм	265
Диаметр роликов подачи и зажимных роликов	мм	80
Оборотная скорость щеточного станка	Об./мин	925
Рабочая высота щеточного станка	мм	90 ± 25
Размеры плиточных элементов:		
- ширина мин/макс	мм	10 - 150
- длина мин	мм	500
- толщина мин/макс	мм	10 - 150
Габаритные размеры	мм	2160x820x1700
Установленная мощность:	кВт	4,95
- привод щеток	кВт	4 x 1,1
- привод подачи	кВт	0,55
Рабочее напряжение	V AC	3/N/PE, 400V 50Гц
Напряжение управления	V DC	24
Вес щеточного станка	кг	550