


DWUSTRONNA CZTEROWALCOWA NAKŁADARKA KLEJU NKP-280 XL

v1

2017/06/16

Dwustronna walcowa nakładarka kleju NKP-280 XL przeznaczona jest do aplikacji kleju na powierzchnie płaskie. Nakładarka kleju może pracować jako maszyna samodzielna.

Urządzenie składa się z dolnego i górnego zespołu nakładającego klej. Walca nakładającego gumowego oraz walca dozującego gumowego. Każdy wał posiada indywidualny niezależny napęd. Przestrzeń między stykającymi się walcami a wkładkami uszczelnień bocznych tworzy zbiornik, z którego klej regulowaną szczeliną наносzony jest na powierzchnię obracającego się walca nakładającego i stąd na elementy płytowe. Na bocznej płaszczyźnie korpusu znajduje się mechanizm ustawiania prześwitu między walcami nakładającymi. Szczelina nakładająca ustawiana jest mechanicznie. Natomiast regulacja szczeliny dozującej między wałem nakładającym, a dozującym odbywa się ręcznie.

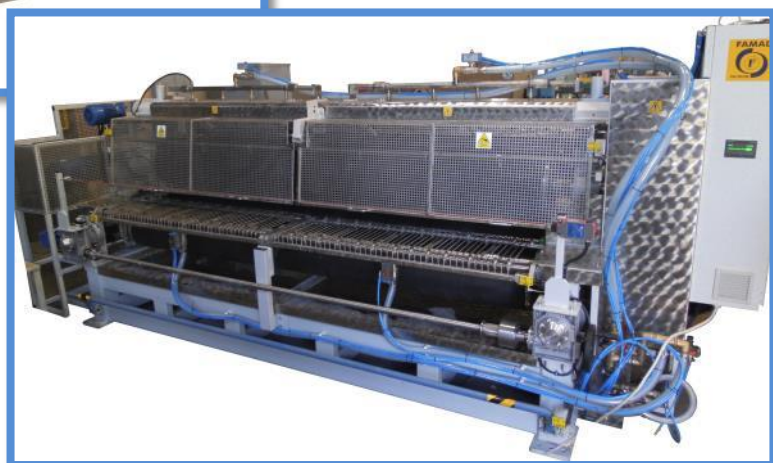

Zdjęcia poglądowe walcowej nakładarki kleju NKP XL

DANE TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE:

Minimalna długość elementów powlekanych	mm	1500
Grubość elementów powlekanych	mm	1 - 50
Szerokość robocza walców	mm	2800
Średnica walców nakładających	mm	350
Średnica walców dozujących	mm	270
Masa walców	kg	4900
Prędkość wałów nakładających regulowana, bezstopniowa	m / min	20-45
Prędkość wałów dozujących regulowana, bezstopniowa	m / min	1-5
Moc zainstalowana	kW	5
Napięcie zasilania	V AC	3x400/50Hz
Napięcie sterowania	V DC	24

Wykonanie specjalne (urządzenie może być wyposażone):

- Układ kontroli poziomu kleju w szczelinie między walcami wraz z systemem podawania kleju, centralnym podłączeniem
- Elektroniczny odczyt nastaw regulacji szczeliny między walcami,
- Nakładarka może być wyposażona w system dysz myjących wały.