


DWUSTRONNA CZTEROWALCOWA NAKŁADARKA KLEJU
NKP-140

v1

2017/06/12

Dwustronna walcowa nakładarka kleju NKP-140 przeznaczona jest do aplikacji kleju na powierzchnie płaskie. Walcowa nakładarka kleju może pracować jako maszyna samodzielna.

Urządzenie składa się z dolnego i górnego zespołu nakładającego klej. Walec nakładający jest gumowany, a walec dozujący może być gumowany lub chromowany. Każdy wał posiada indywidualny niezależny napęd. Przestrzeń między stykającymi się wałami, a wkładkami uszczelnień bocznych tworzy zbiornik, z którego klej regulowaną szczeliną наносzony jest na powierzchnię obracającego się wału nakładającego i stąd na elementy płytowe. Na bocznej płaszczyźnie korpusu znajduje się mechanizm ustawiania prześwitu między wałem nakładającym dolnym, a górnym. Sterowanie mechanizmem ustawiania szczeliny nakładającej odbywa się mechanicznie. Natomiast szczeliny dozującej między wałem nakładającym, a dozującym odbywa się ręcznie.

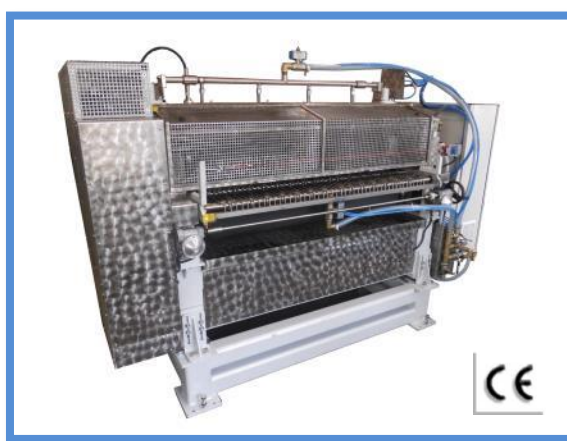

Zdjęcia poglądowe walcowej nakładarki kleju NKP

DANE TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE:

Minimalna długość elementów powlekanych	mm	400
Grubość elementów powlekanych	mm	2 - 50
Szerokość robocza walców	mm	1400
Średnica walców nakładających	mm	250
Średnica walców dozujących	mm	210
Masa walców	kg	2500
Prędkość robocza regulowana, bezstopniowa	m / min	15-25
Minimalna wielkość nanoszenia kleju przy lepkości kleju 50 – 70 s (kubek Forda Ø 7,0 mm)	g / m ²	60**
Moc zainstalowana	kW	3
Napięcie zasilania	V AC	3x400/50Hz
Napięcie sterowania	V DC	24

Nakładarki NKP wykonywane są w różnych wersjach. Wykonanie specjalne (urządzenie może być wyposażone):

- Układ kontroli poziomu kleju w szczelinie między walcami wraz z systemem podawania kleju ,
- Elektroniczny odczyt nastaw regulacji szczeliny między walcami,
- Wały dozujące nakładarki przystosowane do chłodzenia lub grzania,
- System dysz myjący wały,
- Szczotki czyszczące wały.

**ilość nanoszenia kleju podaje klient