


WIERTARKO FREZARKA OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH DWFO

v1

2013/01/23

WIERTARKO - FREZARKA OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH DWFO jest urządzeniem przeznaczonym do wykonania w ramiaku ościeżnicy otworów pod montaż zawiasów, jak również wybrania pod osadzenie płytki zamka. Podstawą urządzenia są dwa spawane korpusy stalowe połączone belkami. Maszyna została wyposażona w sześć zespołów wiertących oraz w cztery zespoły frezujące. Środkowy korpus z zamontowanymi na sobie zespołami roboczymi posiada możliwość zmiany położenia w zależności od obrabianego ramiaka (ramiak do drzwi prawych lub lewych). Po ręcznym załadowaniu i dosunięciu ramiaka do baz oporowych pedałem nożnym podajemy sygnał do zaciśnięcia materiału, następnie przyciskiem z pulpitu załączamy proces wiercenia i frezowania. Po skończonym procesie obróbkowym ramiak jest automatycznie odmocowany. Zastosowane w urządzeniu wysokoobrotowe elektrowrzeciona frezujące zapewniają bardzo dobrą jakość frezowanych wybrań jak i wysoką wydajność urządzenia. Czas jednego cyklu obróbkowego wynosi około 30 sekund.

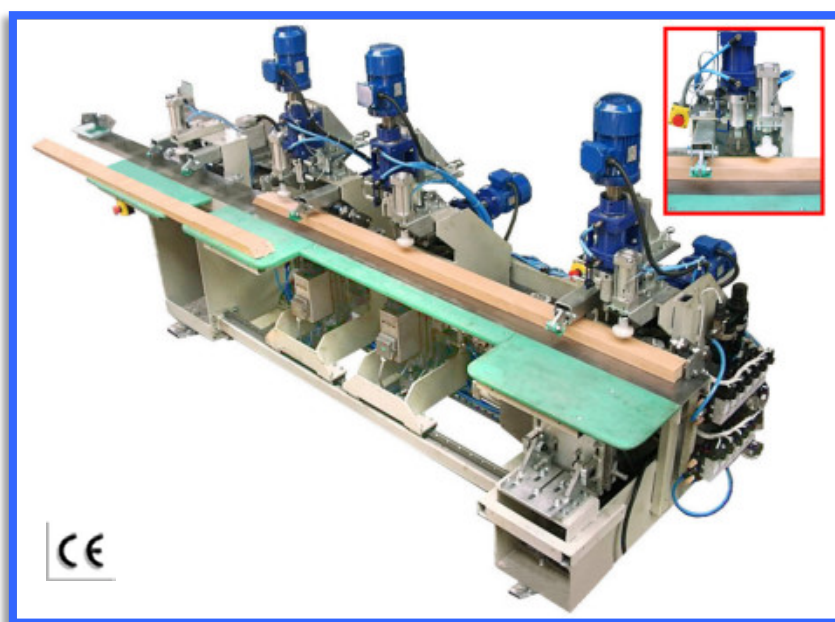

DANE TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE:

Długość ramiaków	mm	2076
Rozstaw zawiasów	mm	1480
Moc zespołów wiertarskich	kW	0,055
Obroty zespołów wiertarskich	obr/min	2800
Moc zespołów frezujących	kW	3,0
Obroty zespołów frezujących	obr/min	max 18 000
Zapotrzebowanie powietrza	dcm/h	120
Wymiary zewnętrzne urządzenia (dł. x szer. x wys.)	mm	2200(3500) / 1200 / 1600
Masa urządzenia	kg	1200 / 1450