


ŚCISK MONTAŻOWY DO FRONTÓW **SMF**

v1

2013/01/23

Ścisk montażowy do frontów przeznaczony jest do klejenia frontów (elementów drewnianych) na dwóch niezależnych pneumatycznie stołach monterskich, z możliwością wykonania z czterema stołami monterskimi (wykonanie specjalne). Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne umożliwia klejenie frontów do szaf, szuflad, itp.

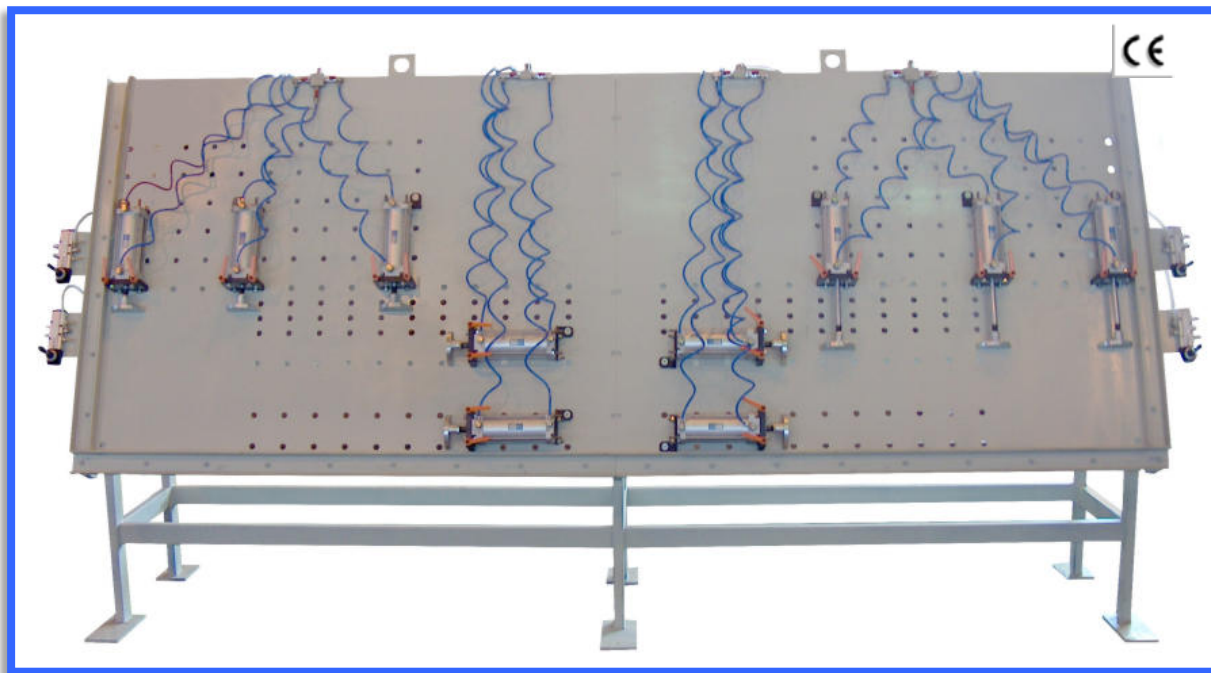

DANE TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE (wykonanie standardowe):

Max wymiary montowanych frontów (długość x szerokość)	mm	1200 x 600
Min wymiary montowanych frontów (długość x szerokość)	mm	140 x 290
Wymiary gabarytowe: długość x wysokość x szerokość	mm	1900 x 1850 x 1050
Liczba siłowników (jedno stanowisko) zacisk pionowy	szt.	3
Liczba siłowników (jedno stanowisko) zacisk poziomy	szt.	2
Średnica cylindra x skok	mm	80 x 150
Max ciśnienie robocze powietrza	MPa	0,6
Masa urządzenia	kg	1100